

# AH-3 Acélhevederes szemcse szórógép



## Alkalmazás

Az AH-3 típusú szemcse-szórógépet öntött, kovácsolt vagy sajtolt alkatrészek felületének ömlesztett állapotban való tisztítására fejlesztettük ki.

## Műszaki leírás

A AH -3 típ. szemcseszóró berendezés elsősorban öntött, kovácsolt, sajtolt, egymáson jól legördülő alkatrészek ömlesztett állapotban történő szemcse-szórásos felület tisztítására használatos.

A berendezés kettő darab ABR 380 típusú szórófejjel rendelkezik. A szórófejek axiális gravitációs szóróanyag bevezetésű, mechanikus előgyorsítóval rendelkező 6 lapátos konstrukciók, pontos szóróanyagsugár beállítási lehetőséggel.

A szemcseszóró alkatrészeket a géphez szállítandó hidraulikus töltő egységgel kell az acélhevederre helyezni. Az acélheveder forgásával a munkadarabok a gépházon belül egymáson legördülő mozgást végeznek miközben a szórófejekből kiszórt szemcse a teljes felületüket letisztítja.

Az optimális felületi tisztaság érdekében a kiszórt szóróanyag mennyisége és a szórás időtartam fokozatmentesen állítható. A szórófejek opcionálisan szabályozható fordulatszámmal kerülnek felszerelésre. A szórófej fordulatszámának változtatásával a becsapódó szóróanyag szemcse sebességét lehet csökkenteni, vagy növelni.

A szóró tér aktív szemcsesugár zónába eső belső felülete nagy kopás állóságú mangánacél burkolattal rendelkezik. Szemcseszórás csak a kabin zárt ajtója mellett lehetséges, mely tökéletes szemcsekipattanás elleni védelmet nyújt.


A szóróanyag zárt és folyamatos cirkulációját serleges elevátor, szóróanyag tisztító egység és adagoló biztosítja.

A megtisztított alkatrészeket a szórás befejezése és az ajtó automatikus nyitása után az acélheveder visszaforgatásával lehet a munkatérből kitarolni.

A szemcseszórás során keletkező por elszívására és leválasztására 7000 m<sup>3</sup>/h teljesítményű patronos rendszerű porelszívó-porleválasztó berendezés szolgál.

A berendezés központi vezérlőszekrényről működtethető. Szerviz célokra kézi üzemmód, üzemszerű használatra automatikus üzemmód bekapcsolása lehetséges.

## Szóráskép

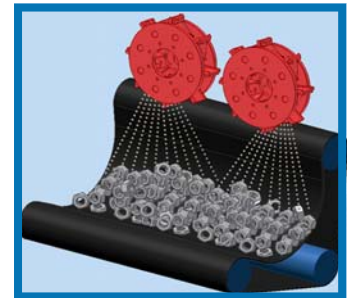


## AH-3





## Méretrajz /AH-3/

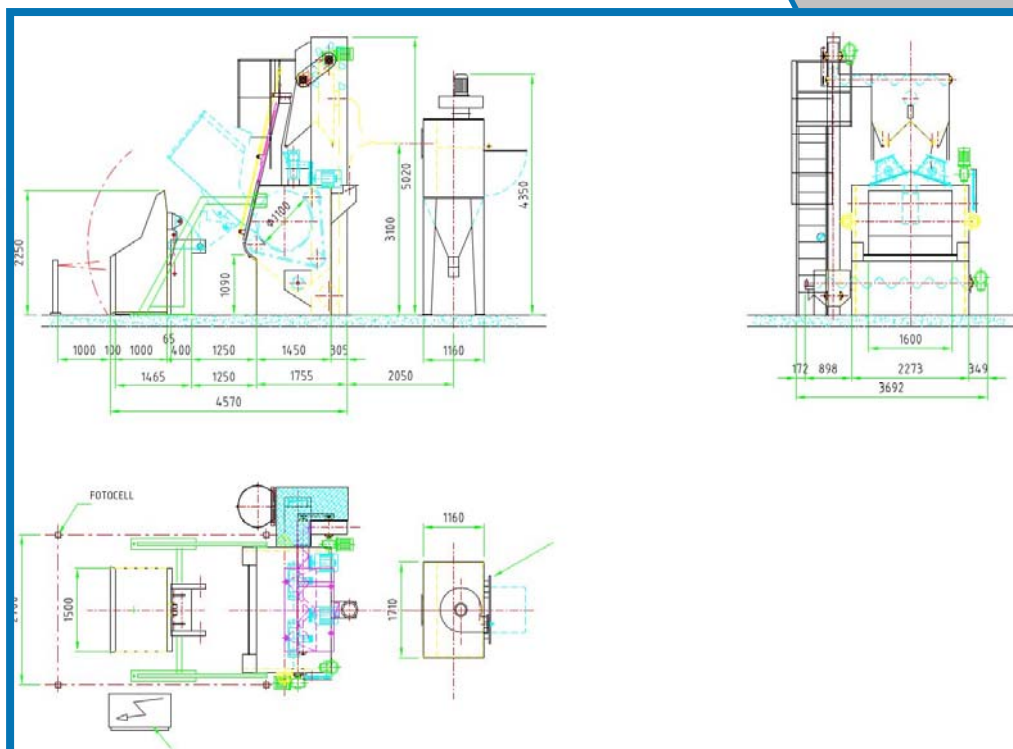

## Műszaki adatok

<b>Munkadarab forgató acélheveder:</b>	Tárcaátmérő	mm	1100	
	Heveder szélesség	mm	1600	
<b>Szórófejek:</b>	Száma	db	2	
	Típusa		ABR-380	
	Szórókerék átmérő	mm	380	
	Szórókerék fordulatszám	f/p	2600	
	Szóróanyag kiszórás	kg/min	280	
	Szórófej motor teljesítmény	kW	18,5 /szórófej	
	<b>Munkadarab:</b>	Töltetsúly	kg	2000
<b>Betápok:</b>	Elektromos	Gép	kW	52,8
		Elszívás	kW	5,5
	Sűrített levegő	Nyomás	bar	6
		Teljesítmény	m <sup>3</sup> /h	10
<b>Szóróanyag töltet:</b>		kg	1200	
<b>Javasolt szóróanyag szemcseméret:</b>		mm	0,4-1,2	
<b>Elszívó ventilátor teljesítmény:</b>		m <sup>3</sup> /h	7000	
<b>Elektromos adatok:</b>	Feszültség	V	3 x 400	
	Vezérlő feszültség	V	110	
	Frekvencia	HZ	50	