

ST-2500 típusú konvektor pályás szemcse szórógép



Alkalmazás

Az ST-2500 típusú átmenő rendszerű szemcseszóró gép elsősorban hosszú hegesztett szerkezetek, rúdszerű alkatrészek felületének szemcseszórására alkalmas.

Műszaki leírás

A gép nyolc darab ABR-500 típusú szórófejjel van felszerelve.

Ezek úgy vannak elrendezve, hogy különböző döntött síkokban szórjanak, ezzel a munkadarab teljes felületén tökéletes szóró-tisztítási hatást érjenek el.

A szórófejek gravitációs szóróanyag hozzáféréstük, mechanikus előgyorsítóval, ablakos beömlő tölcserrel és 8 db szórólappal rendelkeznek; így biztosítható a kiszórt szóróanyag szórási sugár irányának pontos beállíthatósága.

A szemcseszóró munkadarabok gépi hajtású konvektor pályás függesztéken kerülnek a tisztítókamrába, többretegű vízszintes gumifüggönyön keresztül.

A gumifüggőnyt bizonyos esetekben zárható ajtókkal ellátott zsilipek helyettesítik, amelyek teljes biztonsággal megakadályozzák a szóróanyag kipattogzását. A függeszték folyamatos haladó mozgást végez a szóró turbinák előtt.

A szóró kamra aktív szóróanyag sugárnak kitett belső felületeit magasan kopásálló mangán-acél lemez burkolat védi.

A szemcse folyamatos és zárt recirkulációját csigával felszerelt gyűjtőgarat, serleges elevátor, szívott rendszerű szóróanyag tisztító egység (szélfajtázó), adagoló rendszer és a turbinák biztosítják.

Optimális tisztító hatás elérése érdekében a kiszórt szóróanyag mennyisége és a szórási irány pontosan beállítható.

A konvektor pálya nyomvonalát a vevő igényeinek megfelelően alakítható.

A szemcseszórás során keletkezett por elszívására és leválasztására patronos porleválasztó berendezést szállítunk.

A szűrés után kilépő levegő porszennyeződés mennyisége max. 2 mg/m³.

A szemcse szórógép önálló egységként is működhet, de telepíthető egy komplett technológiai rendszer elemeként is.


A berendezés működése kialakítható folyamatos üzemre, illetve szakaszos üzemre is.

A gép alap zajszintje meghaladja a 85 dBA értéket, de zajszigeteléssel a határérték alá csökkenthető.

A berendezés központi vezérlőszekrényről működtethető.

Szervizcélokra kézi üzemmód, üzemszerű használatra automatikus üzemmód bekapcsolása lehetséges.


Szóráskép

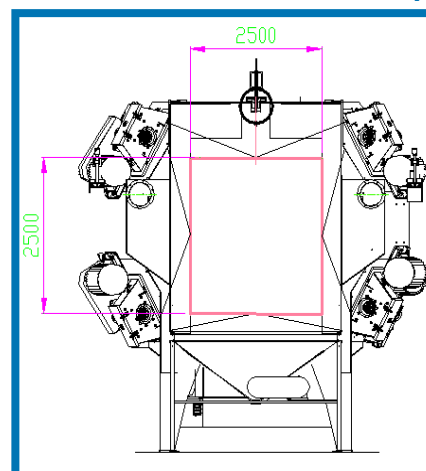

ST-2500



Méretrajz /ST-2500/

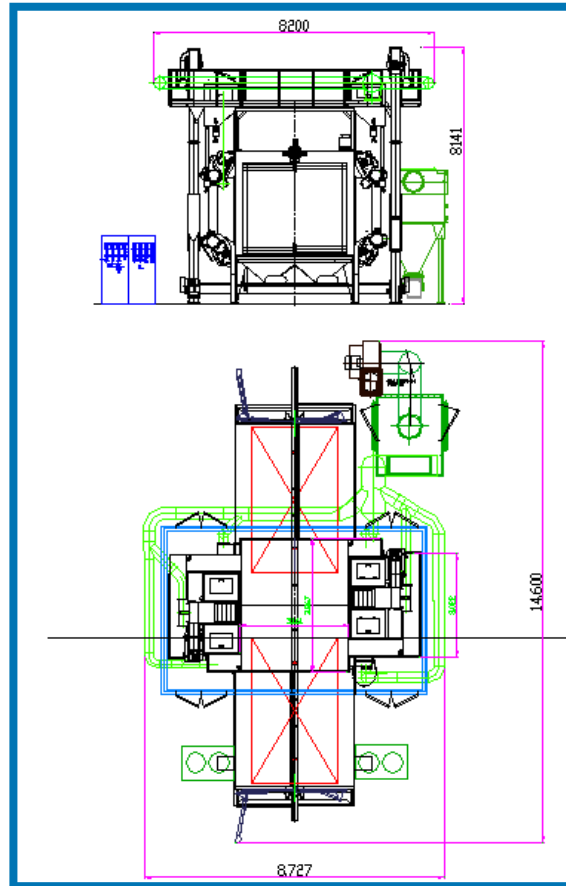

Műszaki adatok (vevői egyeztetés után véglegesítendő)

Munkadarab függeszték elméleti befoglaló méretei:				
	Magasság	mm	2500	
	Szélesség	mm	2500	
Szórófejek:	Száma	db	8	
	Típusa		ABR-500	
	Szóró kerék átmérő	mm	500	
	Szóró kerék fordulatszám	f/p	2700	
	Szóróanyag kiszórás	kg/min/ szórófej	160	
	Szórófej motor teljesítmény	kW	11 /szórófej	
Konvejor:	Terhelhetőség	kg/méter	2000	
Betápok:	Elektromos	Gép	kW	110
		Elszívás	kW	22
	Sűrített levegő	Nyomás	bar	6
		Teljesítmény	m ³ /h	20
Szóróanyag töltet:		kg	5000	
Javasolt szóróanyag szemcseméret:		mm	0,2-1,6	
Elszívó ventilátor teljesítmény:		m ³ /h	20000	
Elektromos adatok:	Feszültség	V	3 x 400	
	Vezérlő feszültség	V	110	
	Frekvencia	Hz	50	