




Partners in productivity

HYGIENIZÁLÓ/SZUPERKONDÍCIONÁLÓ

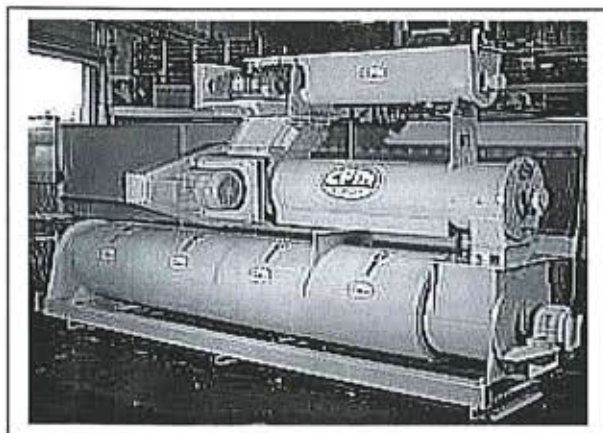

- ◆ First in First out (FIFO)
- ◆ Hosszú benntartózkodási idő - 4 perc
- ◆ Állandó termékhőmérséklet
- ◆ Szalmonella kontroll
- ◆ Öntisztító - szennyeződésmentes
- ◆ Olcsó installáció
- ◆ Alacsony energiafelhasználás
- ◆ Jobb pelletminőség és teljesítmény
- ◆ Dercés kondicionálás emelt szintű zselatinizációval
- ◆ Megnövelt matrica és nyomógörgőpalást élettartam

Műszaki adatok

Tipus	Belső Átmérő mm	Térfogat m ³	Hajtóteljesítmény (kW)	Tengelysebesség (f/p)	Burkolati Gőznyomás max.	Burkolati Gőzgyasztás (Kg/h)	Súly Kg
24LLJ12ST	630	1.1	2.2	0-6	10 bar	200	1800
36LLJ13ST	930	2.6	3.1	0-6	10 bar	300	2700

Opciók

Lar-Tar 4-BF:

- Granulálóprés controller terhelésfüggő adagolócsiga- és hőmérséklet-szabályozásra.

Eljárási Adatnyomtató Funkció:

- Párhuzamos kommunikációs port és software az eljárási adatok printerre küldéséhez.

Számítógépes Eljárási Adat Követés:



- Soros kommunikációs port és software az eljárási adatok PC-re küldéséhez.

Alkalmazási Területek:

- Baromfitakarmányok
- Sertéstakarmányok
- Haltápok
- Sok más termék...





Partners in productivity

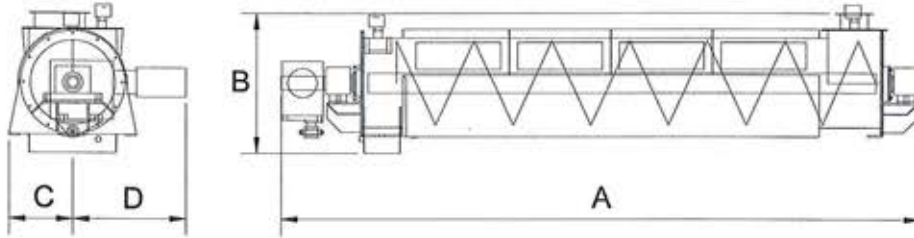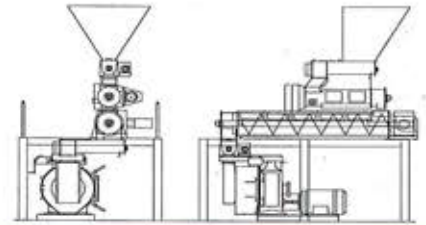

Hygienizáló / Szuperkondicionáló Méretek
mm (változtatás joga fenntartva)

Típus	A	B	C	D
24LLJ12ST	4520	995	450	800
36LLJ13ST	4950	1375	675	800

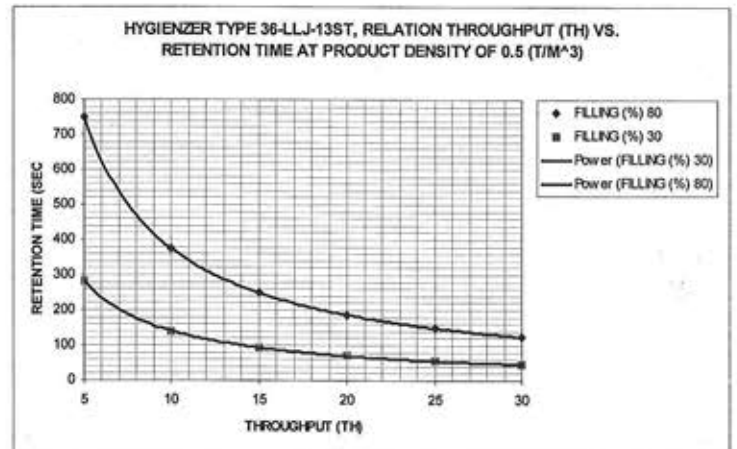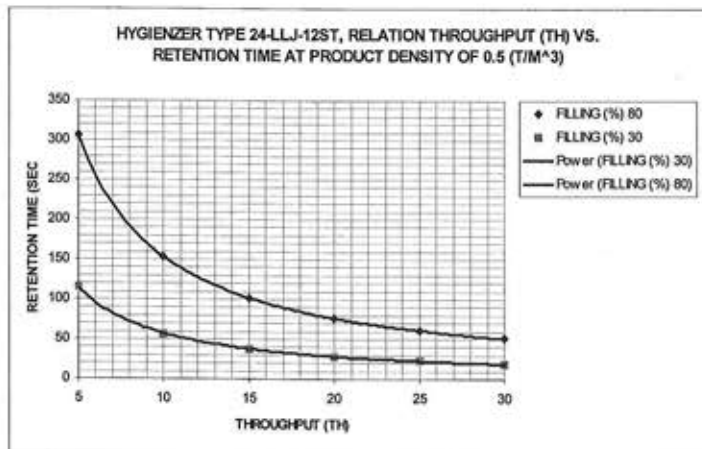

Európai Központ:
CPM/Europe BV.
Distelweg 89
1031 HD Amsterdam
Hollandia

Az Önök CPM Ügynöke:
Abrazív Mérnöki Iroda Kft.
6000 Kecskemét, Szent László Krt. 17.

E-mail: feed@abraziv.hu