

Mobil szemcsetisztító berendezés



Alkalmazási terület

Szabadtéri műtárgyak, hidak, korlátok, távvezetékoszlopok szemcseszórásakor a kiszórt, szennyezett, összegyűjtött szóróanyag tisztítása.

A szerkezet könnyen mozgatható, szállítható -kocsira tehető -, így a szórás helyén gyorsan és egyszerűen felállítható.

A szórás során a tisztított felületről levert szennyeződés, így a festék, reve, rozsdá, kőzetpor belekeveredik a szóróanyagba. Újrafelhasználás előtt a hatékony és üzembiztos szórás érdekében a szennyező anyagokat el kell távolítani a szóró szemcséből.

A szennyezett szóróanyag összegyűjtésére vákuumos szemcsevisszaszívó rendszereket ajánlunk.

Az Abrazív Kft. által kifejlesztett mobil szóróanyag-tisztító a szabadsugaras, sűrített levegős szemcseszórásakor kiszórt fém szóróanyagok tisztítását végzi, a szóró tartályba való visszatöltés előtt.

A szóróanyag lehet acélsörét, acéltöret, üvegyöngy, korund, salak és rozsdamentes szóróanyag.


A tisztítandó szemcsével szemben támasztott követelmények: nedvesség, zsír-, és olajmentesség.



MB-01

Mobil szemcsetisztító berendezés - Hídtechnika Kft.

MB-01

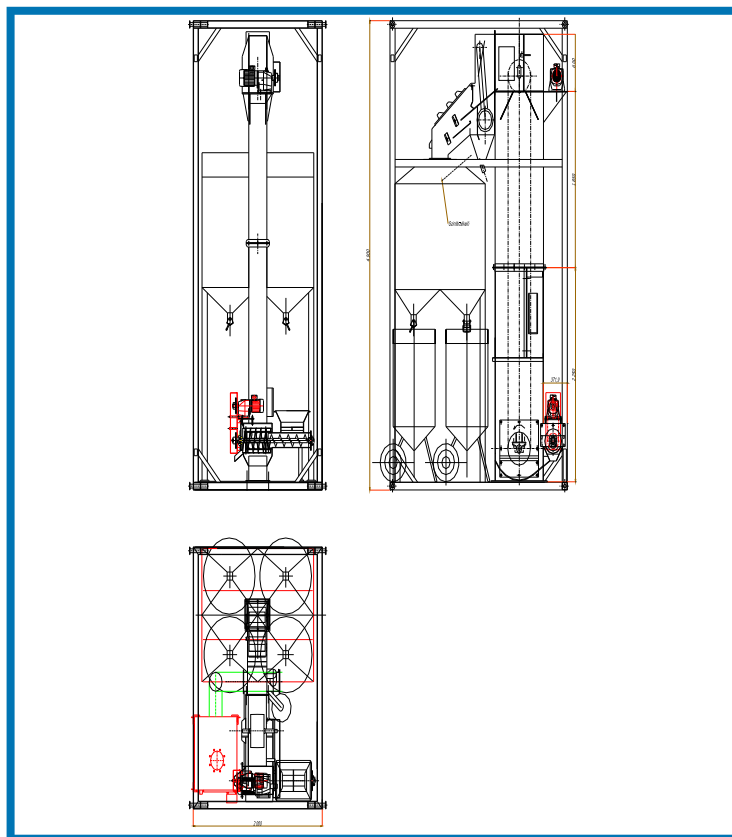

Műszaki adatok

| | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Befoglaló méretek: | | |
| | Magasság | 4900 mm |
| | Szélesség | 2000 mm |
| | Hosszúság | 2700 mm |
| Tisztítási kapacitás: | | 15 t/óra |
| Energiaigény: | Elektromos | 4,6 kW |
| | Sűrtett levegő | Nyomás min.: 5 bar |
| | | Mennyiség: 4 m ³ /h |
| Porelszívó ventilátor teljesítménye: | | 2000 m ³ /h |
| Szűrőberendezés típusa: | | |
| TDP 450/APSZ-02 | Szűrőfelület: | 42 m ² |
| | Poremisszió max.: | 2 mg/m ³ |