

# Kézi feladó garat



## Alkalmazás

A zsák-beöntő garatot műanyag vagy papír zsákokban tárolt granulált-, vagy dercés állapotú anyagok beöntésére terveztük.

## Működés

A zsákokat üresre rázzák a beöntő garat belsejében. A zsákok ürítése teljesen pormentes, mer a garat beépített ventilátorral szerelt zsákos szűrőberendezéssel van ellátva.

Az üres zsákokat akár egy zsák tömörítő készülékbe lehet dobni (opcionális).

## Jellemzők


- Kompakt rendszer
- Beépített automatikus szűrőegység
- Csendes ventilátor

## Opcionális extrák

- Szűrőtisztító kompresszor
- Kitároló szállítógép
- Zsák tömörítő

## Előnyök

- Pormentes működés
- A leválasztott por folyamatos visszaadása a termék-áramba.

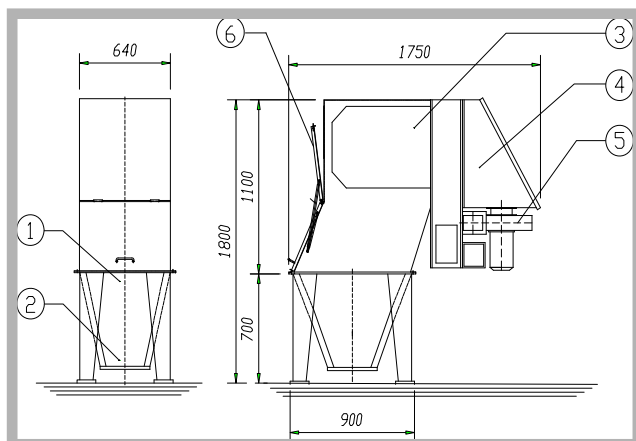

## BHS04R12

Zsák-beöntő egység

1. Rács
2. Garat
3. Szűrőtáskák (4,2 m<sup>2</sup>)
4. Szűrőház
5. Csendes ventilátor (880 m<sup>3</sup>/h)
6. Beöntő ajtó