

Légpárnás szállítoszalagok



Alkalmazás

A légpárnás szállítoszalagokat sokféle száraz, jó folyás-tulajdonságú ömlesztett anyag akár vízszintes, akár ferde (vagy a kettő kombinációja szerinti) szállítására terveztük.

Az ASB lehet reverzálható és/vagy mozgatható.


Opcionális extrák

- Korrózióálló kivitelek.
- Ívelt szakasz a vízszintes és ferde pálya közti átmenethez.
- Teljesen zárt konstrukció.
- Porzáró, sőt, akár gázzáró is lehet.

Előnyei

- Kíméletes anyagkezelés.
- Nincs szétosztályozódás.
- Hatékony és egyszerű kialakítás.
- Egyéni igények szerint testre szabott kivitelek.
- Alacsony a karbantartási költsége, mert a szalag támasztó görgők helyett, légpárnán fut.
- Alkalmas nagyon hosszú szállításra.
- Alacsony energiafogyasztású.



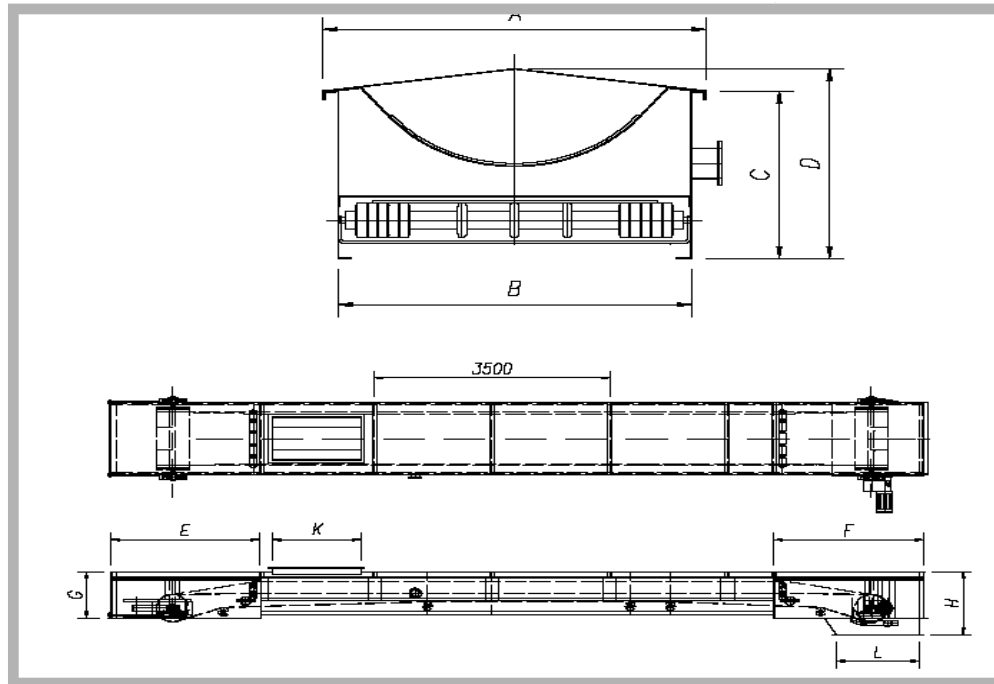

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
ASB400	590	530	385	430	1615	1310	465	715	700	840
ASB500	690	630	400	450	1730	1410	490	740	800	900
ASB650	860	780	415	485	1905	1560	525	775	950	1000
ASB800	1070	990	520	600	2215	1815	650	900	1100	1160
ASB1000	1290	1190	550	650	2535	2175	710	960	1100	1400
ASB1200	1570	1320	700	810	3010	2810	885	1135	1700	1800
ASB1400	1750	1450	800	920	3295	3065	1000	1250	1900	1970

