

Bandă transportoare cu lanț



Aplicabilitate

Banda transportoare cu lanț este prevăzută pentru manipularea unei varietăți de materiale în vrac, uscate și libere fie în plan orizontal, fie în plan înclinat sau ambele.

Banda transportoare cu lanț este potrivită pentru distribuirea materialelor în silozuri.

Operare

Racletele de oțel sau plastic sunt montate pe un lanț încorporate în jgheabul din transportor.

Materialele în vrac sunt manevrate cu grijă. Toate materialele sunt transportate în masă fără aglomerări de materiale păstrând frecarea la minim.

Separarea și degradarea particulelor este minimă.

Construcție

- Secțiune de cap cu funcție de autocurățare
- Transportor cu punte dublă.
- Secțiune picior - întinzător.
- Capac jgheab.
- Lanț din oțel.
- Raclete din oțel sau plastic.
- Antrenat de un motor electric.
- Gură/i de recepție a materialelor.
- Gură/i de descărcare a materialelor.


Beneficii

- Manipularea fragilă a materialelor.
- Autocurățare.
- Nu există supraîncărcare.
- Design simplu și eficient.
- Complet închis.
- Construit la comandă pentru a satisface cerințele individuale.

Caracteristici opționale

- Construcție din oțel inoxidabil.
- Secțiune înclinată ce se aplică atât transportării pe plan orizontal, cât și înclinat.
- Gură de recepție by-pass.
- Secțiune picior cu funcție de autocurățare.
- Șibăr/e pentru descărcare.
- Indicator de supraplin.
- Senzor de rotație.



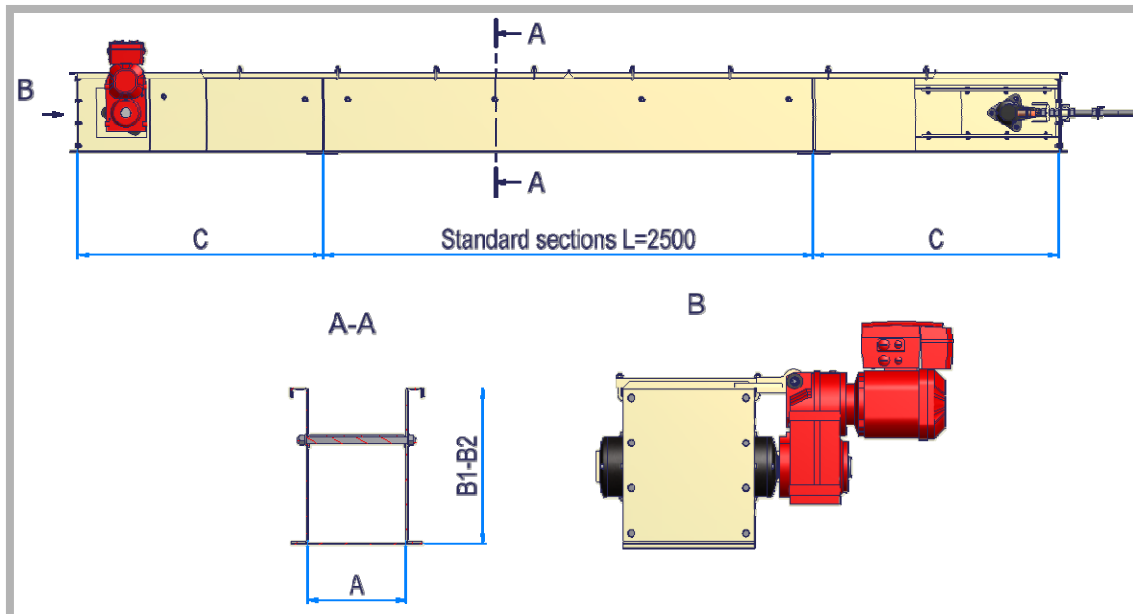

Model	Capacitate (m ³ /h)	Vmax (m/s)	Greutate* (kg+kg/m)	Volum (m ³ /m)
C-20	60	0,5	195+ 60	0,11
C-25	90	0,5	210+ 65	0,13
C-32	150	0,5	225+ 70	0,16
C-40	230	0,5	420+ 90	0,25
C-50	330	0,5	460+100	0,30
C-60	500	0,5	790+170	0,43

* fără dotări extra și fără pinion de antrenare

Notă: Puterea motorului și lungimea maximă a transportorului este influențată de tipul materialului transportat.

Oferim informații la cerere.

Model	A	B1	B2	C
C-20	200	396	496	1250
C-25	250	396	496	1250
C-32	320	396	496	1250
C-40	400	396	596	1250
C-50	500	396	596	1250
C-60	600	396	746	1250