

Unitate mobilă de curățire a materialului abraziv



Domeniul de utilizare:

Pentru adunarea și curățirea materialului abraziv în cazul sablării cu jet liber ale monumentelor, podurilor, diferitelor construcții, a stâlpilor de susținere, etc.

Instalația poate fi transportată și manipulată ușor, totodată se instalează foarte ușor la locul lucrărilor.

În urma sablării rugina, praf de vopsea sau alte impurități se amestecă cu materialul abraziv.

Înainte de refolosire, în vederea unei sablări eficiente, aceste impurități trebuie eliminate din materialul abraziv.

Pentru adunarea materialului abraziv recomandăm instalații care funcționează pe principiul aspirației.

Instalația mobilă de curățire a materialului abraziv dezvoltată de firma ABRAZIV efectuează curățirea materialului abraziv, proiectate în cazul sablării cu aer comprimat cu jet liber, înainte de colectarea în rezervor.

Materialul abraziv poate fi alică de oțel, grit, sfărâmatură de sârmă, corindon, perle de sticlă, zgură, etc.


Materialul abraziv să nu prezinte: umiditate, grăsimi, uleiuri.



MB-01

Unitate mobilă de curățire a materialului abraziv

MB-01

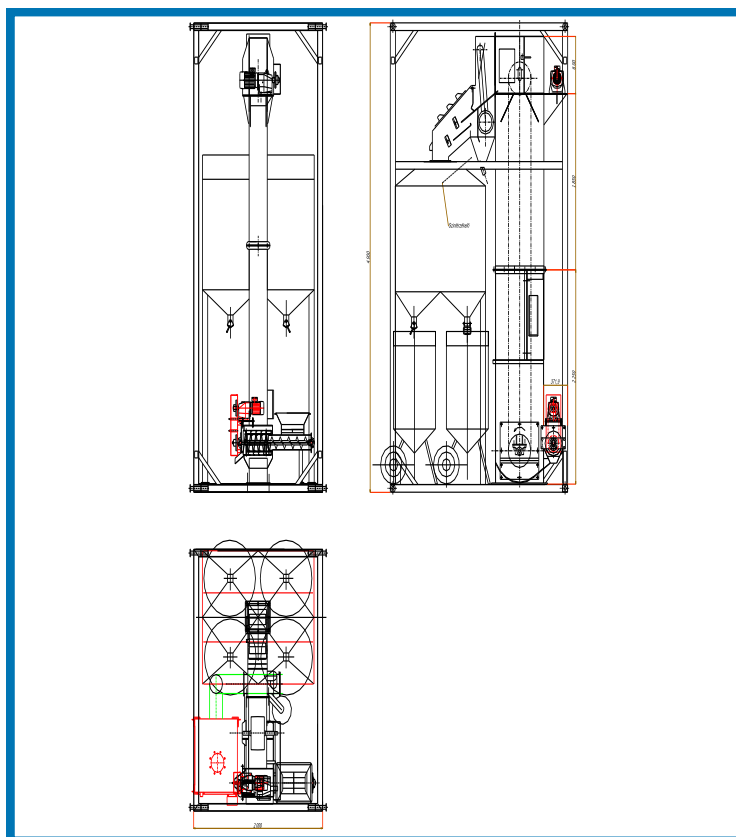

Date tehnice:

Dimensiunile de gabarit:		
Înălțime:		4900 mm
Lățime:		2000 mm
Lungime:		2700 mm
Capacitate de curățire:		15 t/h
Necesar de energie:	Electric:	4,6 kW
	Aer comprimat:	Presiune min.: 5 bar
	Debit:	4 m ³ /h
Debitul ventilatorului de absorbție al prafului:		2000 m ³ /h
Tipul filtrului: TDP 450/APSZ-02	Suprafața de filtrare:	42 m ²
	Emisie de praf max.:	2 mg/m ³